


# Denkmalschutzfenster - Holzfenster für Denkmalschutz

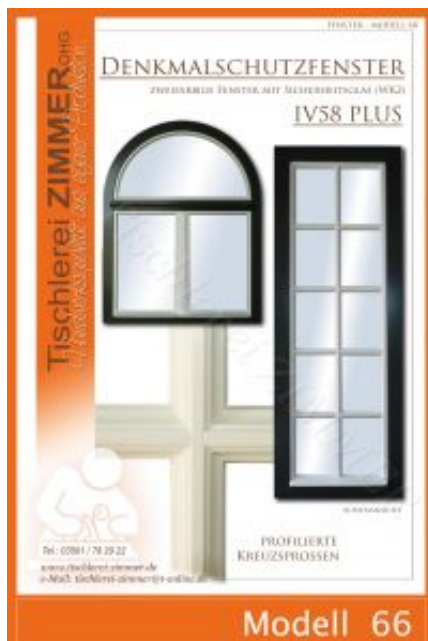

FEHSTER - ARBEITEN 72

**Denkmalschutzfenster**  
(Eignung für die Denkmalschutzfenster nach Bundesdenkmalamt (BDA))

**Tischlerei ZIMMER**  
Fenster - Türen - Einbauten

*Jugendstilfenster*  
nach dem Vorbild der Jugendstilarchitektur

Modell 72

Tel.: 02081 / 79 29 22  
[www.tischlerei-zimmer.de](http://www.tischlerei-zimmer.de)  
 e-Mail: [tischlerei@zimmer.de](mailto:tischlerei@zimmer.de)

FEHSTER - ARBEITEN 79

**Denkmalschutzfenster**  
(Eignung für die Denkmalschutzfenster nach Bundesdenkmalamt (BDA))

**Tischlerei ZIMMER**  
Fenster - Türen - Einbauten

*Jugendstilfenster*  
nach dem Vorbild der Jugendstilarchitektur

Modell 79

Tel.: 02081 / 79 29 22  
[www.tischlerei-zimmer.de](http://www.tischlerei-zimmer.de)  
 e-Mail: [tischlerei@zimmer.de](mailto:tischlerei@zimmer.de)

FEHSTER - ARBEITEN 84

**Denkmalschutzfenster**  
*Festbogenfenster*

**Tischlerei ZIMMER**  
Fenster - Türen - Einbauten

*Festbogenfenster*

Modell 84

Tel.: 02081 / 79 29 22  
[www.tischlerei-zimmer.de](http://www.tischlerei-zimmer.de)  
 e-Mail: [tischlerei@zimmer.de](mailto:tischlerei@zimmer.de)

FENSTER - MODELL 97

**Denkmalschutzfenster**  
(100% PVC) - Individuelles Design mit besonderem historischen Profil



*Kieferholz mit Doppel-Sicher*

**Tischlerei ZIMMER**  
Individuelle Fenster und Türen

Tele: 02981 / 79 29 22  
 www.zimmer-zimmer.de  
 e-Mail: tischlerei@zimmer-zimmer.de

**Modell 97**

FENSTER - MODELL 104

**Denkmalschutzfenster**



**DENKMALSCHUTZFENSTER**

**Tischlerei ZIMMER**  
Individuelle Fenster und Türen

Tele: 02981 / 79 29 22  
 www.zimmer-zimmer.de  
 e-Mail: tischlerei@zimmer-zimmer.de

**Modell 104**

FENSTER - MODELL 116

**FENSTER-ELEMENT**  
-individuelles  
-mehrfachiges



**Tischlerei ZIMMER**  
Individuelle Fenster und Türen

Tele: 02981 / 79 29 22  
 www.zimmer-zimmer.de  
 e-Mail: tischlerei@zimmer-zimmer.de

**Modell 116**



### Jedes Holzfenster ist ein individuell gefertigtes Einzelstück.

Holzfenster Profil IV 58 Retro ( IV = Isolierverglast mit Bautiefe 68 mm )

Unsere IV58er Fenster sind die idealen Fenster für denkmalgeschützte Gebäude und sanierungsbedürftige Altbauten. Sie werden stilecht gemäß der historischen Vorlage gebaut und entsprechen modernsten Ansprüchen. Sowohl für den Denkmalschutz gerechte Profilierungen, als auch die Anforderungen an höchste Funktionalität und Energieeffizienz an diese Holzfenster wurden beachtet. Viele innovative Neuerungen machen dieses Denkmalschutzfenster zu einem Produkt der Extraklasse.

Das Denkmalschutzfenster zeichnet sich durch eine geringe Kämpferbreite und einen schmalen Stulp aus. Vorallem kleine mehrflügelige Holzfenster profitieren optisch vom Einbau größerer Glasflächen (bis 30% mehr Lichteinfall) und den geringen Holzbreiten. Ganz entscheidend ist hier der geringe Flügeleinstand von nur 20mm.

Bei diesem Holzfenster ist der Wärme- und Schallschutz im gleichen Maße wie bei dem bereits bekannten IV68 Holzfenster möglich. **Alle unsere Fenster werden mit zwei Dichtungsebenen versehen, welche zu einem deutlich verbesserten Schallschutz und Wärmeschutz beitragen.**

Die Fensterkonstruktion des Denkmalschutzfensters wird mit Doppelfalz, umlaufender Rahmen- und Flügefalzdichtung gearbeitet und erhält einen traditionellen Holzwetterschenkel direkt am Flügel montiert. Optische Aufwertung erfährt das Holzfenster mittels verschiedener Zierprofile und [Zierelemente](#) z.B. schmückende [Zierkapitelle](#), profilierte [Schlagleisten](#), traditionelle [Kämpferprofile](#), verschiedenen [Sprossenprofilen](#) ...



### geringe Stulpbreite - nur 96mm

Das von uns hergestellte Denkmalschutzfenster hat eine Stulpbreite von nur 96mm. Damit können die schmalen Ansichtsbreiten mehrflügeliger Fenster beibehalten werden und entsprechen den besonderen Anforderungen für Denkmalschutzfenster.

### Zum Vergleich:

- ein IV68 Holzfenster hat eine Stulpbreite von 126mm
- die Stulpbreite beim IV78 Fenster misst ebenfalls 126mm



### geringe Kämpferhöhe - nur 128mm hoch

Die geringe Kämpferhöhe von nur 128mm lässt genug Raum für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit verschiedenen profilierten [Zierkämpfervarianten](#). Sowohl originalgetreue Nachbildungen sind möglich,

wie auch dem persönlichen Geschmack entsprechende Profile stehen zur Auswahl.

#### **Zum Vergleich:**


- ein IV68 Holzfenster hat eine Kämpferhöhe von 178mm
- die Kämpferhöhe beim IV78 Holzfenster misst ebenfalls 178mm

#### **Denkmalschutzfenster nach Ihren individuellen Wünschen ...**

- mit profilierter [Schlagleiste](#) und [Zierkämpfer](#)
- mit Schmuckprofilen ( [Kapitelle](#), [Fußstücke](#), profilierte [Glasleisten](#) ... )
- offen lasiert oder in jeder RAL bzw. NCS Farbe
- mit Falzdichtung im Blendrahmen und am Flügel
- mit Fensterbankfalz innen und außen als Standardvariante
- mit Wetterschenkel am Flügel
- mit Glasaufbau 4/16/4 - Standardwert Ug 1,0 W/qm
- alternativ mit verdeckten [Fensterbeschlägen](#)

[Wir beraten Sie gern !](#)


#### **Schmaler Flügeleinstand mit 3fach Verglasung - Holzfenster IV78 Retro ...**

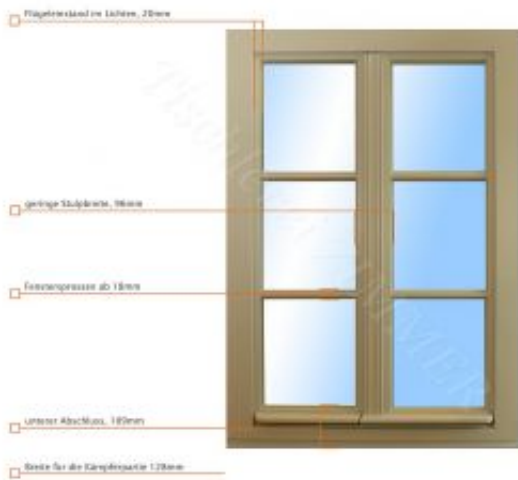

Dieses Holzfenster gleicht der Bauweise unseres Denkmalschutzfensters IV58 Retro. Das Fenster hat den gleichen schmalen Flügeleinstand von nur 20mm, verfügt jedoch über eine 3fach Isolierverglasung. Das IV78 Retro vereint die Vorzüge unseres [Holzfensters IV78](#) und die Anforderungen an denkmalschutzgerechte Holzfenster.

Das "Alte" als Vorbild im Blick behalten und "Neues" entwickeln ...

•

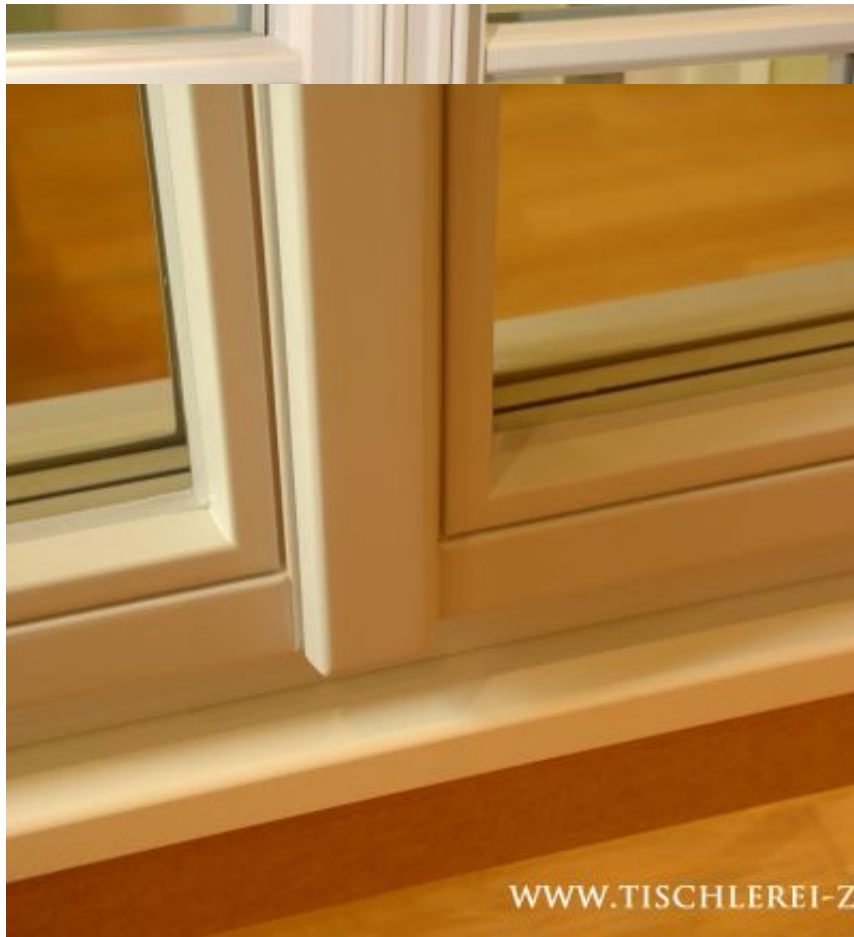



•



**Einige Denkmalschutzfenster - Projekte ...**



Kreuzstockknoten



Kreisbogenfenster

•



lasiertes Holzfenster



Denkmalschutzfenster